


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caractéristiques Techniques

ACRISTALAMIENTO Vitrage	HOJA Ouvrant 6 mm. - 31 mm.	FIJO Dormant 6 mm. - 31 mm.
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------


ESPESOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyenne théorique	PUERTA Porte 1.8 mm.
--	-------------------------

APERTURAS
Ouvertures

APERTURA PRACTICABLE INTERIOR Ouverture intérieure




APERTURA PRACTICABLE EXTERIOR Ouverture extérieure

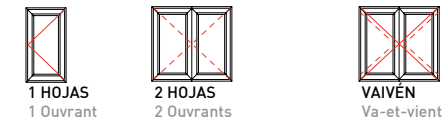

ACABADOS
Finitions

EFFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO
Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé

SECCIÓN Section

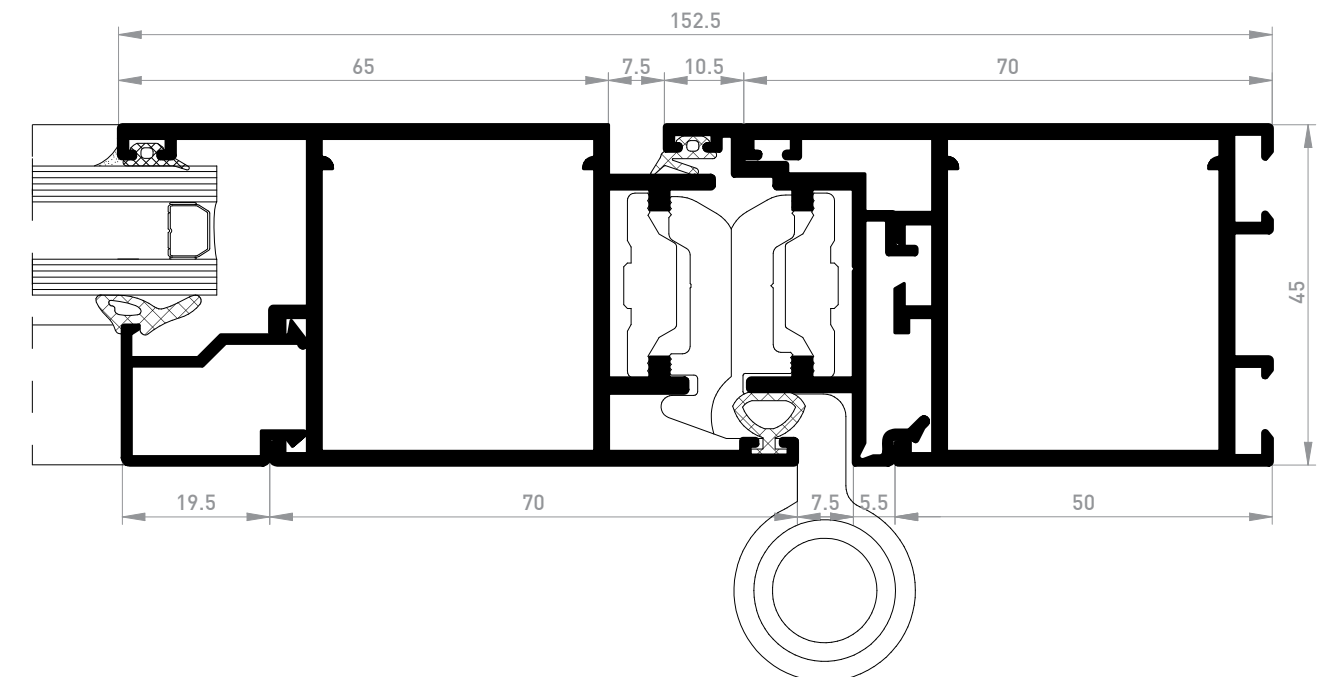

STRUGAL

STRUGAL S45C

- ◆ Marcos y hojas de 45 mm. coplanares al interior y al exterior.
- ◆ Aplicación ideal para locales y edificios con zonas de tránsito intenso.
- ◆ Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación propia.
- ◆ Doble junta de estanquidad.
- ◆ Posibilidad de apertura vaivén.
- ◆ Dormants et ouvrants de 45 mm. coplanaires à l'extérieur et à l'intérieur.
- ◆ Application idéale pour des locaux et bâtiments dans des zones de trafic intense.
- ◆ Quincaillerie, accessoires et joints de haute qualité de propre fabrication.
- ◆ Doubles joints d'étanchéité.
- ◆ Possibilité d'ouverture va-et-vient.